Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

保証書別添

品番 LB13207

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）　・傾斜した場所

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、工事店、電器店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・破損しているもの　・電源端子露出タイプ



・配線だけのもの　・がたつくもの

・シーリングハンガーが取り付けられたもの　・斜めに取り付けられたもの



●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

取り付けできる配線器具

丸型フル引掛シーリング
品番:WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500, WG5015
WG5005

角型引掛シーリング
品番:WG1000

フル引掛ローゼット
品番:WG6005



引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)
品番:WG6001

取り付け前に

● 4 -①の逆の手順でフランジを外してください。

1 ソケットにランプを取り付ける

2 本体にセードをのせる

3 引掛シーリングキャップを接続する

確認 ●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

4 コードにフランジを取り付ける

①フランジ(A)を固定し、フランジ(B)を押し上げセットする
②フランジを天井面に押し上げる

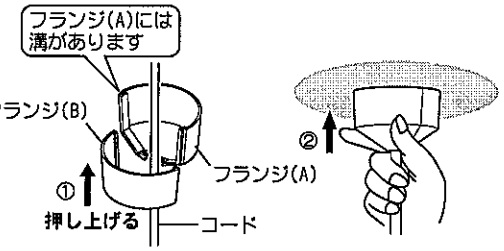

器具の傾きの調節について

●セードを本体の中心に取り付ける。
●アジャスタを屈曲させる。

取り外しかた

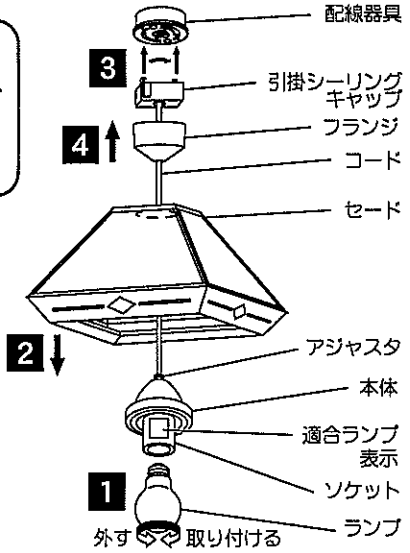

コードの長さの調節について

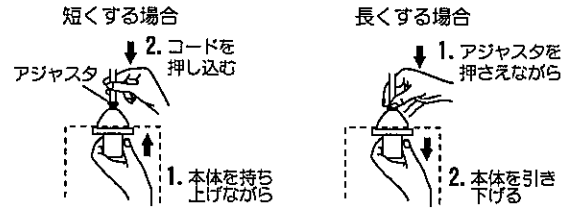

●調節後、アジャスタを引き上げてください。
アジャスタの引き上げが不完全な場合、高さが固定できません。

付属部品

丸型フル引掛シーリング
配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。

木ネジ
(2本)

⚠ 警告

目透かし天井に取り付ける場合は、目透かし方向を目印に合わせて取り付けてください。
落下によるけがのおそれがあります。



ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形φ70ボール電球（ホワイト・100V用・E26）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LB13207-T4B4

N0204-040908